TYTAN MULTI LED 1150 2500-4350LM 840 IP66 NOT3ST. 3ST.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	358807
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung [W] - Reichweite:	13/17/20/24
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2500/3150/3750/4350
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

TYTAN MULTI LED ist eine Lampe aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis 175 lm/W. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die den Diffusor mit dem LED-Modul integriert. Die Lampe hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Lampe sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter.
Die MULTI-Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: Dank des eingebauten Mikroschalters kann eine von vier Einstellungen gewählt werden (Nennleistung [W] / Lichtstrom [lm]):
13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm;
26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm;
21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm;
33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig). , Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.


TYTAN MULTI LED 1150 2500-4350LM 840 IP66 NOT3ST. 3ST.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	358807	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	1152/85/80
EAN:	5905963358807	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK09
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP66
Nennleistung [W] - Reichweite:	13/17/20/24	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Nennleistung [W] - Reichweite:	14.5/18.2/21.7/25.1	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2500/3150/3750/4350	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Lichtausbeute [lm/W]:	173	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0.5 (bateria)
Energieeffizienzklasse:	B	**Kategorietyp:**	Strahlen
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	190000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	120000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	57000
SDCM:	3	**ETIM klasse:**	EC000109
Power Factor:	0.91	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Austauschbare Lichtquelle:	ja	**Garantie [Jahren]:**	2 / 0.5 (Batterie)
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	152/2019
Typ Diffusor:	matt	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0152/20
Farbe Diffusor:	weiss	**HACCP:**	852/2004
Material Optik:	PC	**ENEC-Zertifikat:**	0310/ENEC/23
Material Gehäuse:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau		

LIGHT CURVES

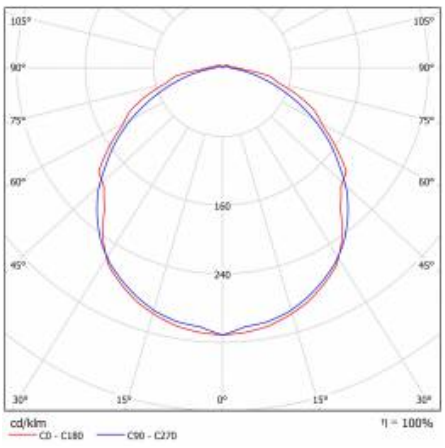

TYTAN MULTI LED 1150 2500-4350LM 840 IP66 NOT3ST. 3ST.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN




regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich




tytan multi led

TYTAN MULTI LED 1150 2500-4350LM 840 IP66 NOT3ST. 3ST.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - Lichtmodul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - Lichtmodul (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - Lichtmodul (358951)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 152/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl