

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 PIR BIAŁY (21W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	940477
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1950
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 PIR BIAŁY (21W)


320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Moc nominalna [W]:	21	Liczba sztuk na palecie [szt]:	174
Moc znamionowa oprawy [W]:	24	Waga netto [kg]:	0.900
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Gwarancja [lata]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1950	Flicker [%]:	100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78	Indeks:	940477
Klasa energetyczna:	F	Kategoria typ:	plafony
Klasa ochronności:	II	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetlenia
Temperatura barwowa [K]:	4000	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	23.70
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1914
SDCM:	≤ 5	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Współczynnik mocy:	0.98	ITHD [%]:	14
Kąt świecenia [°]:	120	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Kolor EDGE/BOX:	biały
Rodzaj klosza:	OPAL	EAN:	CAPELLA LED EDGE VD 195
Materiał korpusu:	ABS	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kolor korpusu:	biały	PIR:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/89	PKP:	940477
Wymiary montażowe [mm]:	160	Czujnik zmierzchu:	tak
Odporność na uderzenia:	IK06	Żywotność LED L70B50 [h]:	12000
Stopień szczelności:	IP54	Żywotność LED L80B20 [h]:	78000
Sposób montażu:	natynkowy	Instrukcja:	Pobierz PDF
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

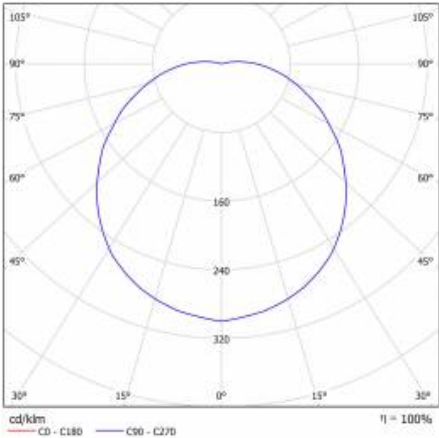

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 PIR BIAŁY (21W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 18 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl