

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR ANTRACYT (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940408
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR ANTRACYT (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940408	IP-Schutzart:	IP54
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	16	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Versorgungsspannung [V]:	220-240		
Lichtstrom [lm]:	1400	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Lichtausbeute [lm/W]:	74	Eigengewicht [kg]:	0.900
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Version:	EDGE BOX RING
SDCM:	≤ 5	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.98	Verteilungstyp:	lambersch
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Überspannungsschutz [kV]:	2	EAN:	CAPELLA LED EDGE BOX RI
Material Diffusor:	PC	Frequenz:	50 - 60
Typ Diffusor:	OPAL	PIR:	ja
Material Gehäuse:	ABS	PKP-Zertifikat:	940408
Farbe Gehäuse:	Anthrazit	Dämmerungs- sensor:	ja
Material Ring:	ABS	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	12000
Farbe Ring:	Anthrazit	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Einbaumaße [mm]:	160	Garantie [Jahren]:	5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

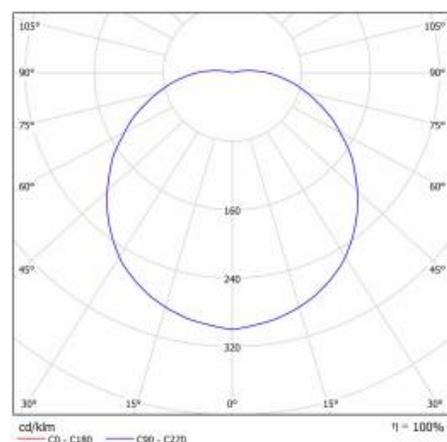

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR ANTRACYT (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 18 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020