


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

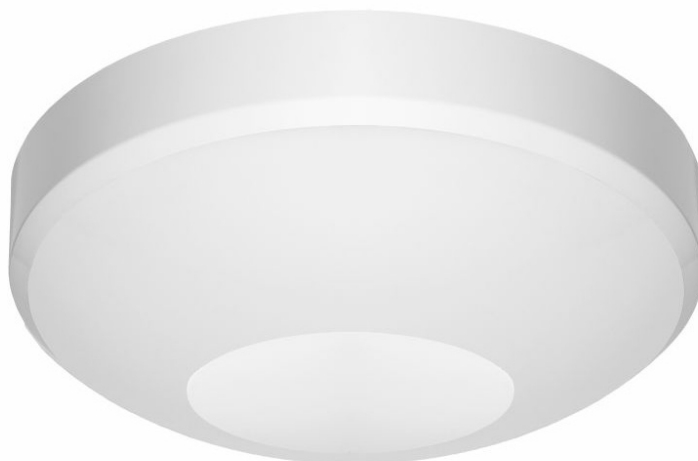

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940415
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940415	IP-Schutzart:	IP54
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	16	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Versorgungsspannung [V]:	220-240		
Lichtstrom [lm]:	1400		
Lichtausbeute [lm/W]:	74	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	0.900
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
SDCM:	≤ 5	Version:	EDGE BOX RING
Power Factor:	0.98	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Abstrahl- winkel [°]:	120	Verteilungstyp:	lambertsch
Überspannungsschutz [kV]:	2	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PC	EAN:	CAPELLA LED EDGE BOX RI
Typ Diffusor:	OPAL	Frequenz:	50 - 60
Material Gehäuse:	ABS	PIR:	ja
Farbe Gehäuse:	weiss	PKP-Zertifikat:	940415
Material Ring:	ABS	Dämmerungs- sensor:	ja
Farbe Ring:	weiß	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	12000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Einbaumaße [mm]:	160	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	Garantie [Jahren]:	5
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

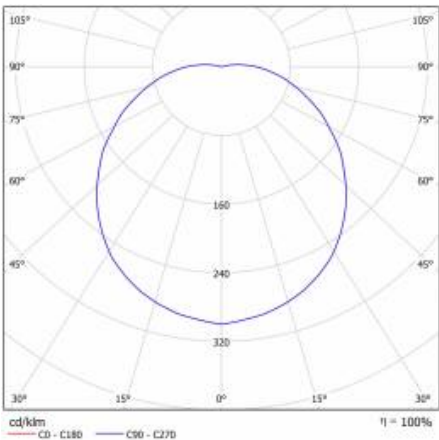

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 18 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl