

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940460
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W)


320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940460	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	16	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Nennleistung der Leuchte [W]:	18		
Versorgungsspannung [V]:	220-240		
Lichtstrom [lm]:	1400	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	325/325/90
Lichtausbeute [lm/W]:	74	Eigengewicht [kg]:	0.900
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Version:	EDGE
SDCM:	≤ 5	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.98	Verteilungstyp:	lambertsch
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Überspannungsschutz [kV]:	2	EAN:	CAPELLA LED EDGE VD 140
Material Diffusor:	PC	Frequenz:	50 - 60
Typ Diffusor:	OPAL	PIR:	ja
Material Gehäuse:	ABS	PKP-Zertifikat:	940460
Farbe Gehäuse:	weiss	Dämmerungs- sensor:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/89	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	12000
Einbaumaße [mm]:	160	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
IP-Schutzart:	IP54	Garantie [Jahren]:	5
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

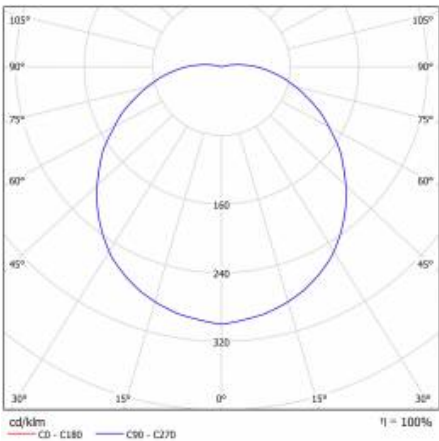

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 18 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020