

# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	670138
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	45
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2950
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarno-srebrny
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

## ZASTOSOWANIE

Lecka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.


# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	45	Sposób montażu:	natynkowy
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Temperatura barwowa [K]:	3000	Certyfikat CE:	<a href="#">220/2023</a>
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2950	Indeks:	670138
Moc znamionowa oprawy [W]:	46	Kategoria typ:	architektoniczne, downlight
Rodzaj klosza:	OPAL	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	46.56
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor klosza:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Materiał optyki:	PC
DIMM DALI:	tak	Optyka:	matryca soczewkowa
Kolor korpusu:	czarno-srebrny	Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	65	Waga netto [kg]:	7.700
Klasa energetyczna:	G	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	170-280
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Współczynnik mocy:	0.88	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Materiał klosza:	PMMA	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø610/150	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Stopień szczelności:	IP20	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

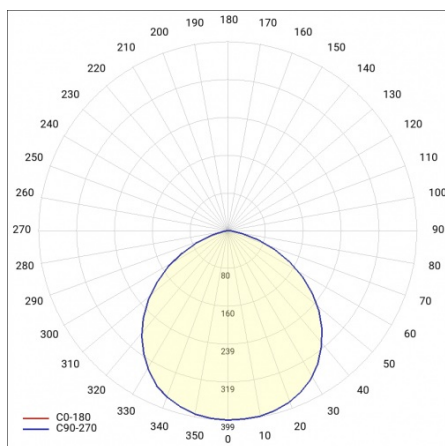

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 220/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl