

# SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	658464
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/20
<b>Leistung [W]:</b>	42
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3750
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.


# SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	42	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/87
Index:	658464	Einbaumaße [mm]:	595/595
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP40/20
EAN:	5905963658464	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	3750	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	DIMM 1-10V:	ja
Typ Diffusor:	OPAL	Eigengewicht [kg]:	1.900
DIMM DALI:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	CE-Zertifikat:	<a href="#">252/2023</a>
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyp:	raster
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Frequenz:	50 - 60	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Lichtausbeute [lm/W]:	87	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	lambertsch
Power Factor:	0.95	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

## LIGHT CURVES

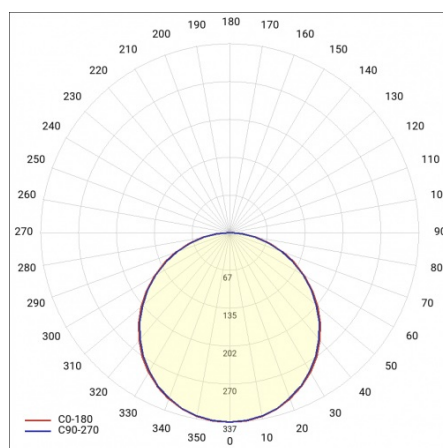


# SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023