


# TRIPACT LED P 2500LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

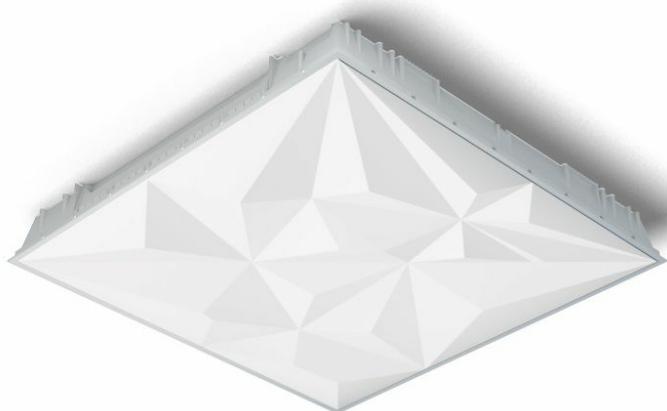

## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658013
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2500
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

## CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

# TRIPIACT LED P 2500LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	658013	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
EAN:	5905963658013	Einbaumaße [mm]:	595/595
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztarif:	IP40/20
Leistung [W]:	24	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	1.800
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	2500	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	E	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Schutzklasse:	II	UGR (4H8H):	17-23
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.95	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	<a href="#">251/2023</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

# TRIPIACT LED P 2500LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (24W)


DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
658372	Abdeckung TRIPACT
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Abdeckung TRIPACT (658372)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 251/2023