

TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658198
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	4050
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.


TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	42	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
Index:	658198	Einbaumaße [mm]:	595/595
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP40/20
EAN:	5905963658198	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	4050	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	1.900
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahre]:	5
DIMM DALI:	ja	Kategorietyt:	raster
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	E	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Versorgungsspannung [V]:	220-240	UGR (4H8H):	17-23
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	94	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambertsch
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.95	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	weiss	CE-Zertifikat:	251/2023
Material Gehäuse:	ABS	Pliik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES

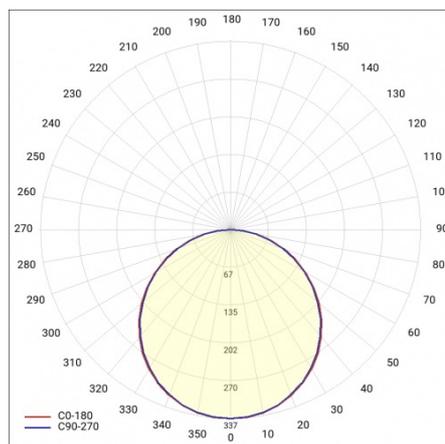


TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (42W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
658372	Abdeckung TRIPACT
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Abdeckung TRIPACT (658372)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 251/2023