


SQ 300 LED VD LENS 1900LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE BEWEGUNGSMELDER OPAL RAL9005 (23W) 300MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

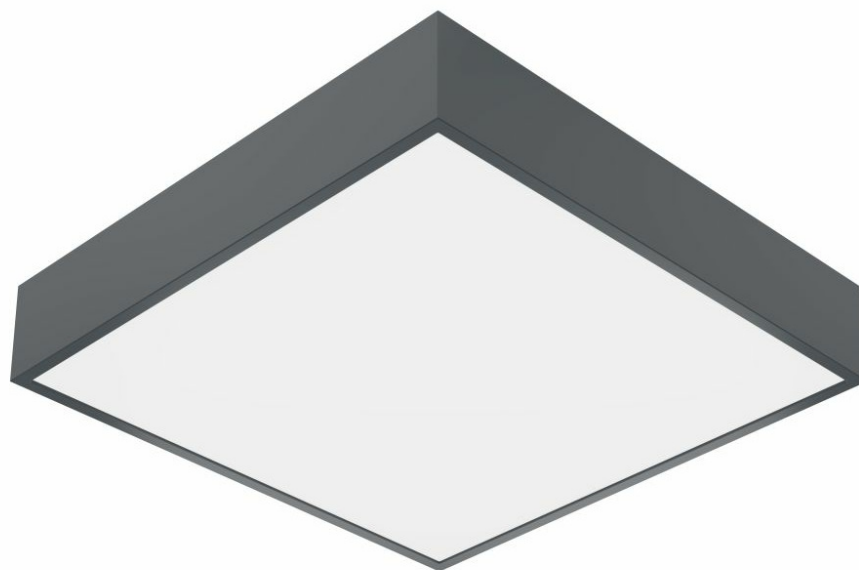

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664113
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	23
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED VD ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparameter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 105 Grad. Integriertes energiesparendes LED-module Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


SQ 300 LED VD LENS 1900LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE BEWEGUNGSMELDER OPAL RAL9005 (23W) 300MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664113	Einbaumaße [mm]:	210
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	23	IP-Schutzart:	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Bewegungs- sensor:	ja
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	305/305/60
Lichtstrom [lm]:	1900	Eigengewicht [kg]:	0.775
Lichtausbeute [lm/W]:	66	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	G	Kategorietyp:	Deckenlampe
Schutzklasse:	II	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Farbtemperatur [K]:	4000		Linse
Farb- wiedergabe- index:	>80	Version:	Linse
SDCM:	≤ 5	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.90	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Material Diffusor:	PS	Verteilungstyp:	open space
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Material Optik:	PMMA	Koeffizient Schatten:	0.70
Optik:	Linse	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	57/2020
Farbe Gehäuse:	schwarz	PZH-Zertifikat:	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58	Anleitung:	Download PDF
		ENEC-Zertifikat:	0316/ENEC/23

LIGHT CURVES

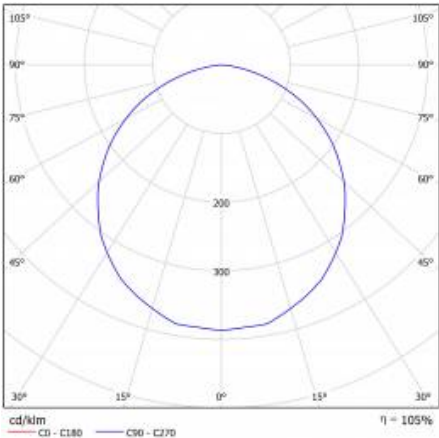

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2023
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 57/2020

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl