

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (24W) 300MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664144
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2300
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparameter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED Modul garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkompontenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.


SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (24W) 300MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664144	IP-Schutzart:	IP54
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	24	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	305/305/60
Nennleistung der Leuchte [W]:	26	Eigengewicht [kg]:	0.855
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Garantie [Jahre]:	5
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	Deckenlampe
Lichtstrom [lm]:	2300	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Energieeffizienzklasse:	F	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	80000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	open space
Abstrahl- winkel [°]:	120	Power Factor:	0.92
Material Diffusor:	PS	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Typ Diffusor:	OPAL	Koeffizient Schatten:	0.70
Farbe Diffusor:	weiss	Version:	Linse
Material Optik:	PMMA	ETIM klasse:	EC002892
Optik:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Gehäuse:	ABS	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	weiss	ENEC-Zertifikat:	0316/ENEC/23
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58	CE-Zertifikat:	111/2023
Einbaumaße [mm]:	210	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0479/21
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

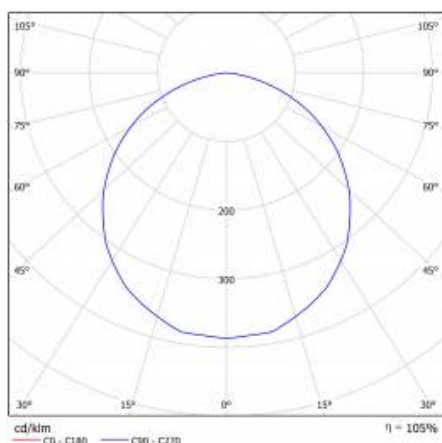

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl