


# GAMMA Q LED BASIC 300 1500LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 300MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

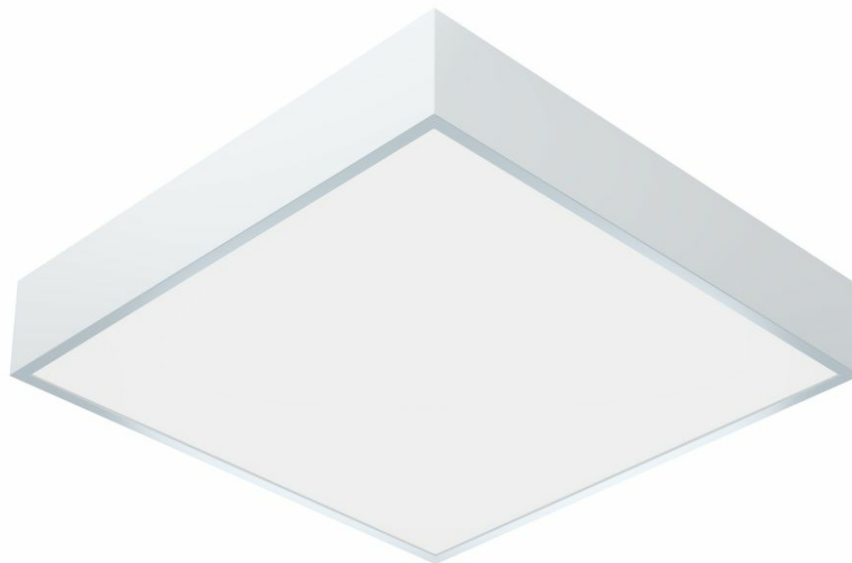

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	669125/H
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	14
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	5
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastowany nowy panel LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

