


# GAMMA Q LED BASIC 300 LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 300MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

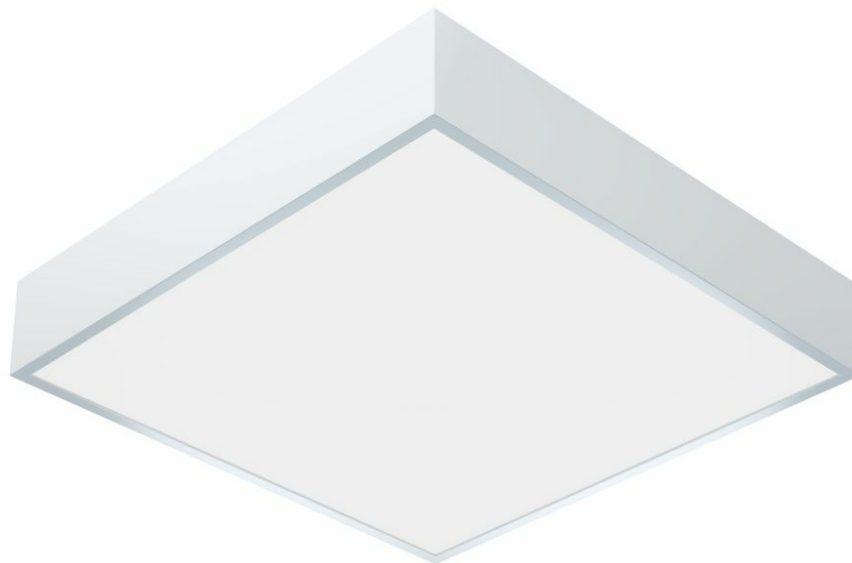

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	669149/H
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	14
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastawany nowy panel LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# GAMMA Q LED BASIC 300 LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 300MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	14	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58
Indeks:	669149/H	Wymiary montażowe [mm]:	210
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Stopień szczelności:	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	0.675
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	3
Radiowy czujnik ruchu:	1	Kategoria typ:	plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78	Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa energetyczna:	F	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
SDCM:	≤ 5	Żywotność LED L90B10 [h]:	45000
Współczynnik mocy:	0.98	Typ rozsyłu:	open space
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">144/2023</a>
Kolor klosza:	biały	Wersja:	LENS
Materiał optyki:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Optyka:	soczewka	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Kolor korpusu:	biały		

Data utworzenia karty: 20 grudnia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:144/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl