

# SQ 600 LED 6800LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (52W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Indeks:</b>                         | 669071    |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP44/IP20 |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 52        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 6800      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80       |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D         |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | ABS       |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PS        |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | PRM       |

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależy od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# SQ 600 LED 6800LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (52W) RAL9005

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |            |                                |                                                     |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 52         | Materiał klosza:               | PS                                                  |
| Indeks:                             | 669071     | Kolor klosza:                  | transparentny                                       |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000       | Materiał korpusu:              | ABS                                                 |
| Źródło światła:                     | moduł LED  | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 592/592/44                                          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 6800       | Wymiary montażowe [mm]:        | 563/297                                             |
| Rodzaj klosza:                      | PRM        | Stopień szczelności:           | IP44/IP20                                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 53         | Próba rozżarzonego drutu [°C]: | 650                                                 |
| Klasa ochronności:                  | I          | Sposób montażu:                | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240    | Waga netto [kg]:               | 2.230                                               |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60      | Kategoria typ:                 | rastry                                              |
| DIMM DALI:                          | tak        | Kategoria zastosowanie:        | obiekty handlowe, placówki oświetlenia              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 128        | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 132000                                              |
| Kolor korpusu:                      | czarny mat | Żywotność LED L80B20 [h]:      | 84000                                               |
| Klasa energetyczna:                 | D          | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 42000                                               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80        | Typ rozsyłu:                   | open space                                          |
| SDCM:                               | ≤ 3        | Gwarancja techniczna:          | 5                                                   |
| Współczynnik mocy:                  | 0.95       | Atest PZH:                     | <a href="#">B-BK-60212-0618/20</a>                  |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120        | Certyfikat CE:                 | <a href="#">110/2023</a>                            |
|                                     |            | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                         |
|                                     |            | Certyfikat ENEC:               | <a href="#">PL BBJ/006/2021/M1</a>                  |
|                                     |            | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>                             |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

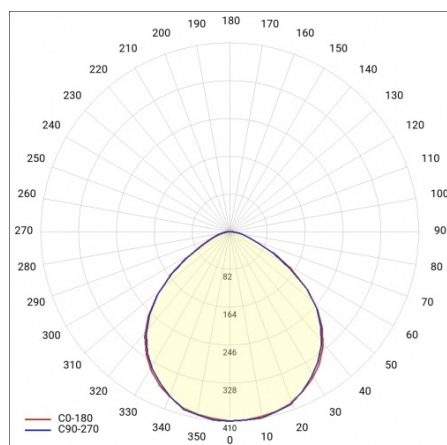

# SQ 600 LED 6800LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (52W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała                               |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100       |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA                               |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:110/2023