OCULUS LED P2 34650LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 206W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	963827
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	206
Lichtstrom [lm]*:	34650
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60°C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED modul Panels wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 160 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhbelich an Energie gespart wird. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Seine Konstruktion ist für die Montage angepasst:
- am Lichtmast, Mast (P1 – Ø 60-120mm),
- am Lichtmast, Mast - bis zur Querstange; Anbaumontage (P2).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist so konzipiert, dass sie offene Räume beleuchtet: Parkplätze, Plätze, Sportanlagen.


OCULUS LED P2 34650LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 206W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	963827	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK09
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP66
Leistung [W]:	206	**Montage:**	zu der Bar; Anbaumontage
Nennleistung der Leuchte [W]:	224	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +45
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Kabellänge [m]:**	0.30
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	4.756
Lichtstrom [lm]:	34650	**Kategorietyp:**	Scheinwerfer
Lichtausbeute [lm/W]:	160	**Kategorie der Anwendung:**	Industrie und Technik
Energieeffizienzklasse:	C	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198-264
Schutzklasse:	I	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176-280
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	108000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	71000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	33000
Power Factor:	0.98	**Die Anzahl der Geräteeinheiten:**	2
Überspannungsschutz [kV]:	4	**Version:**	P2
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	transparent	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Optik:	PC	**CE-Zertifikat:**	89/2020
Optik:	Linse	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0481/21
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	**Umwelterklärung (EPD):**	816/2025
Farbe Gehäuse:	grau	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	106/371	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

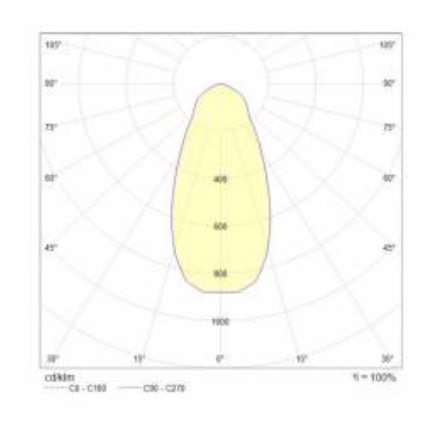


OCULUS LED P2 34650LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 206W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
964862	OCULUS LED - Schutzgitter



OCULUS LED - Schutzgitter (964862)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 89/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl