

NECTRA LED IP44 20W 3000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Moc nominalna [W]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	400 - 2250
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A; A+; F
Materiał korpusu:	PC, aluminium
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


NECTRA LED IP44 20W 3000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	5	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	5	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	DIMM DALI:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.140; 0.180; 0.330; 0.530; 0.550
Strumień świetlny oprawy [lm]:	400 - 2250	Certyfikat CE:	19/2018; 95/2017
Klasa energetyczna:	A; A+; F	Indeks:	x
Klasa ochrony:	II	EAN:	x
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Kategoria typ:	downlight
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	120	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Współczynnik mocy:	0.95
Materiał korpusu:	PC, aluminium	Żywotność LED L70B50 [h]:	35000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø100/63; ø121/67; ø170/69; ø222/70	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	ø100; ø150; ø195; ø80; 195	Atest PZH:	HK/K/1055/06/2017

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

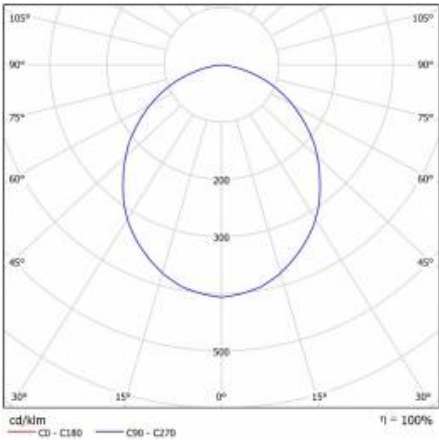

NECTRA LED IP44 20W 3000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
059735	OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 15W, NECTRA LED 12W
059759	OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 20W, 25W, NECTRA LED 18W
059841	OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 5W, NECTRA LED 5W, 7W, FRAGA LED 11W
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W OBUDOWA NATYNKOWA PC (ø220/70)
060922	OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 9W, NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA
BIAŁA NECTRA LED IP44 15W,
NECTRA LED 12W (059735)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA
BIAŁA NECTRA LED IP44 20W, 25W,
NECTRA LED 18W (059759)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA
BIAŁA NECTRA LED IP44 5W, NECTRA
LED 5W, 7W, FRAGA LED 11W (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W
OBUDOWA NATYNKOWA PC
(ø220/70) (059995)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA
BIAŁA NECTRA LED IP44 9W, NECTRA
LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:95/2017