


# TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY MAT (MULTIWATT 40-49W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

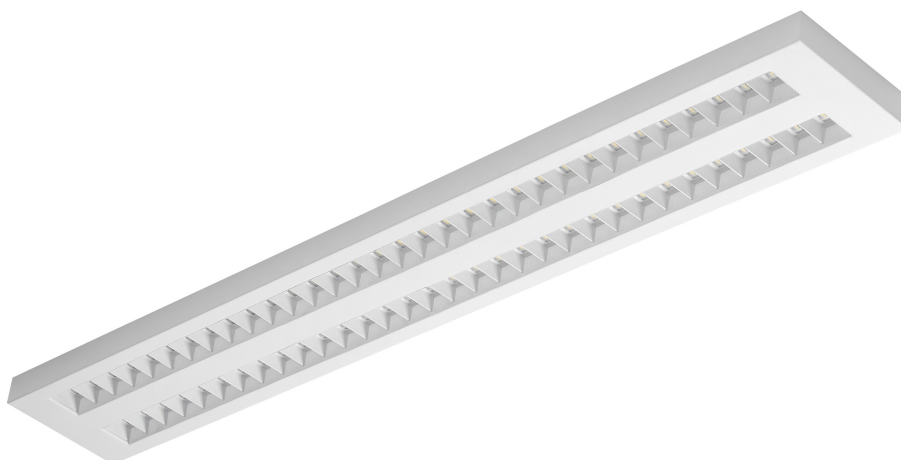

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>	40/44/49
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	4800/5200/5400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	A+
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	90

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wysłużone świetlówkowe oprawy rastrowe.

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]), komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY MAT (MULTIWATT 40-49W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240003	Rozmiar diody [mm]:	2835
Źródło światła:	moduł LED	Napięcie diody [V]:	17.03
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Gwarancja [lata]:	5
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	A+	Wersja:	2x2
Klasa ochronności:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja techniczna:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja export [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Moc znamionowa oprawy [W]:	53
Współczynnik mocy:	0.96	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4800/5200/5400
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Moc nominalna [W] - zakres:	40/44/49
Kolor korpusu:	biały mat	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/300/32	Gwarancja grupowa export [lata]:	5
Stopień szczelności:	IP20	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Sposób montażu:	podtynkowy	Certyfikat CE:	<a href="#">355/2023</a>
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35		

Data utworzenia karty: 13 sierpień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:355/2023