


TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BIAŁY MAT (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

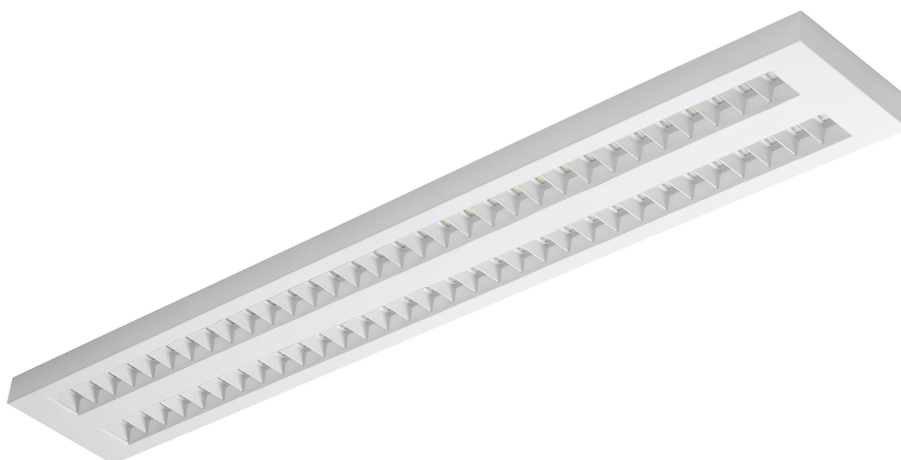

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indeks: | 226427 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 62 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 7000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/170/36 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt oślnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BIAŁY MAT (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Indeks: | 226427 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Źródło światła: | moduł LED | Kategoria typ: | rastry |
| Moc nominalna [W]: | 62 | Kategoria zastosowanie: | obiekty handlowe, placówki oświaty |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 68 | Wersja: | 2x2 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Zakres napięć AC [V]: | 220 - 240 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 7000 | UGR (4H8H): | < 16.7 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 102 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Klasa energetyczna: | E | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Klasa ochrony: | II | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Materiał optyki: | black HE |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Materiał pierścienia: | biały mat |
| SDCM: | ≤ 3 | Wymiary montażowe [mm]: | 1195/170/36 |
| Współczynnik mocy: | 0.95 | Zakres napięć DC [V]: | 220 - 240 |
| Optyka: | HE | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor korpusu: | biały mat | Certyfikat CE: | 354/2023 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/170/36 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Stopień szczelności: | IP20 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Sposób montażu: | natynkowy | | |

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:354/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl