MITRA LED BASIC 2750LM 4000K MAT IP66 I KL. (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2750
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP+FG
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliwęglanu (PC).
Lampa dostępna z rozsyłem ogólnym G1 - z kloszem mrożonym.
Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna). Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa.
Kolor oprawy: szary (RAL 7010).
Standardowo wyposażona w:
- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV),
- przewód H07RN-F o długości 0.6m.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów i parków.


MITRA LED BASIC 2750LM 4000K MAT IP66 I KL. (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	957123	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	398/398/174
EAN:	5905963957123	**Stopień szczelności:**	IP66
Źródło światła:	moduł LED	**Sposób montażu:**	szczytowy, na słupie
Moc nominalna [W]:	26	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2750	**Przewód - typ:**	H07RN-F
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	48
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	1.800
Klasa ochronności:	I	**Gwarancja [lata]:**	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Oprawy parkowe i miejskie
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie parkowe
SDCM:	5	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	120000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	**ULOR:**	0%
Materiał klosza:	PC	**Moc znamionowa oprawy [W]:**	30
Rodzaj klosza:	matowy	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP+FG	**Certyfikat CE:**	101/2023
Kolor korpusu:	szary	**Plik LDT:**	Pobierz


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

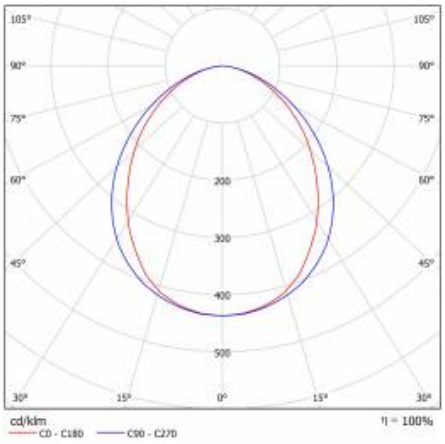


MITRA LED BASIC 2750LM 4000K MAT IP66 I KL. (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



MITRA LED



MITRA LED

Data utworzenia karty: 04 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:101/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl