


MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

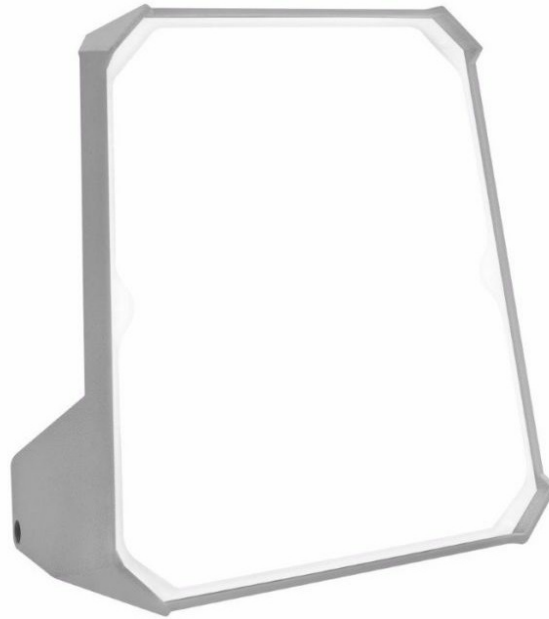

TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|---------|
| Index: | 248368 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 20 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 |
| Schutzklasse: | I |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle: | LED modul | Material Gehäuse: | PP |
| Leistung [W]: | 20 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | IP-Schutzart: | IP54 |
| Lichtstrom [lm]: | 2300 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Eigengewicht [kg]: | 1 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | Index: | 248368 |
| Schutzklasse: | I | Kategorietyt: | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| Steckertyp: | UNI-SCHUKO | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 192/193/123 |
| Art der Steckdose: | PL-FR | Energieeffizienzklasse: | D |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 | ETIM klasse: | EC000347 |
| Material Diffusor: | PC | CE-Zertifikat: | 173/2023 |
| Kabellänge [m]: | 3 | Anleitung: | Download PDF |
| Typ Diffusor: | gefrorene | | |

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System |
| 000720 | Standard tripod |



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 173/2023