
MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT SCHUKO-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

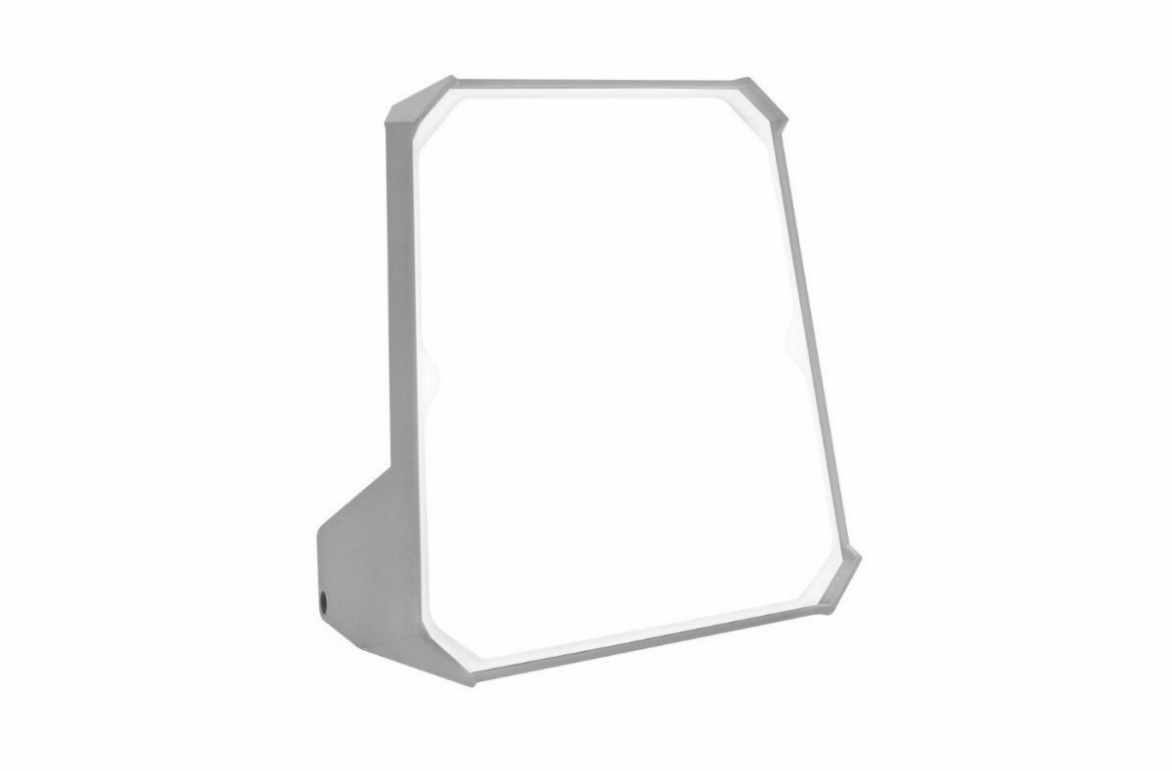

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	248405
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]*:	2300
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.
Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT SCHUKO-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]:	2300
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	gefrorene
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54

Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:	1
Kabellänge [m]:	3
Eigengewicht [kg]:	1
Index:	248405
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	192/193/123
Energieeffizienzklasse:	D
ETIM klasse:	EC000346
CE-Zertifikat:	173/2023
Anleitung:	Download PDF

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT SCHUKO-STECKDOSE


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl