
MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 42-48V CEE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

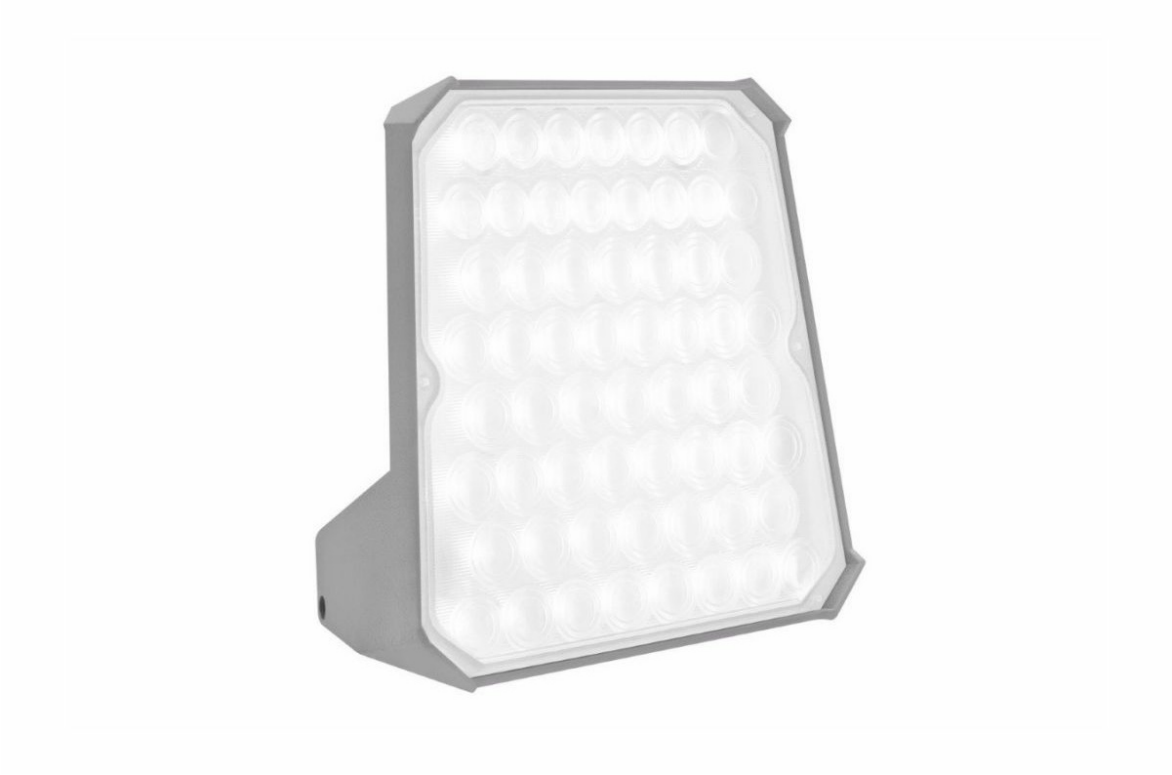

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	248726
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	42-48
Lichtstrom [lm]*:	2300
Schutzklasse:	III
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	45
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.
Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 42-48V CEE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP44
Leistung [W]:	20	**Steckertyp:**	CEE
Versorgungsspannung [V]:	42-48	**Kabellänge [m]:**	3
Lichtstrom [lm]:	2300	**Eigengewicht [kg]:**	1
Schutzklasse:	III	**Index:**	248726
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Abstrahl- winkel [°]:	45	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	192/193/123
Material Diffusor:	PC	**Energieeffizienzklasse:**	D
Typ Diffusor:	gefrorene	**ETIM klasse:**	EC000347
Material Gehäuse:	PP	**CE-Zertifikat:**	173/2023
Farbe Gehäuse:	grau	**Anleitung:**	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 42-48V CEE


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl