


MAGNUM ZUKÜNFTIGES AKKU 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

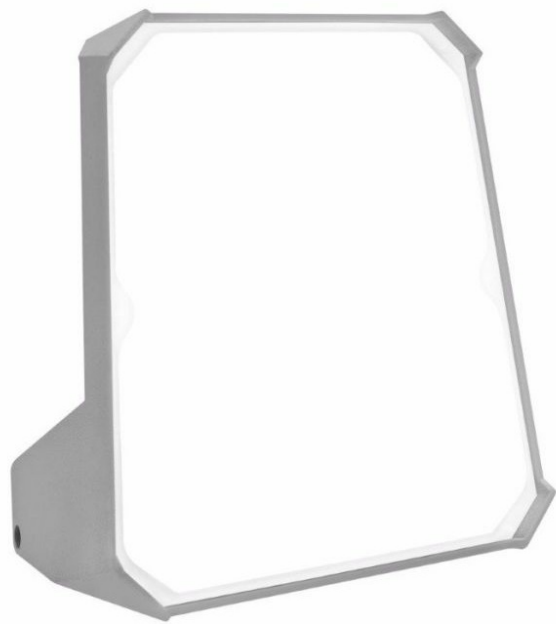

TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------|---------|
| Index: | 248511 |
| IP-Schutzart: | IP54/20 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 20 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Schutzklasse: | II |
| Material Gehäuse: | PP |

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM ZUKÜNFTIGES AKKU 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Lichtquelle: | LED modul |
| Leistung [W]: | 20 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Lichtstrom [lm]: | 2000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Schutzklasse: | II |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Akku: | Li-Ion 18,5V |
| Batteriekapazität [mAh]: | 2000 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | gefrorene |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Gehäuse: | PP |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 192/193/123 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| IP-Schutzart: | IP54/20 |
| Betriebstemperatur [°C]: | von 0 bis +25 |
| Kabeltyp: | PCV |
| Kabellänge [m]: | 2 |
| Schalter: | ja |
| Eigengewicht [kg]: | 1.100 |
| Garantie [Jahre]: | 2 |
| Index: | 248511 |
| EAN: | 5905963248511 |
| Kategorietyp: | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 50000 |
| ETIM klasse: | EC000347 |
| Anleitung: | Download PDF |

MAGNUM ZUKÜNFTIGES AKKU 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index | Name |
|--------|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System |
| 000720 | Standard tripod |
| 315039 | Magnetset für Magnum XS (2 Stk.) |



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 17 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 174/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl