
# MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

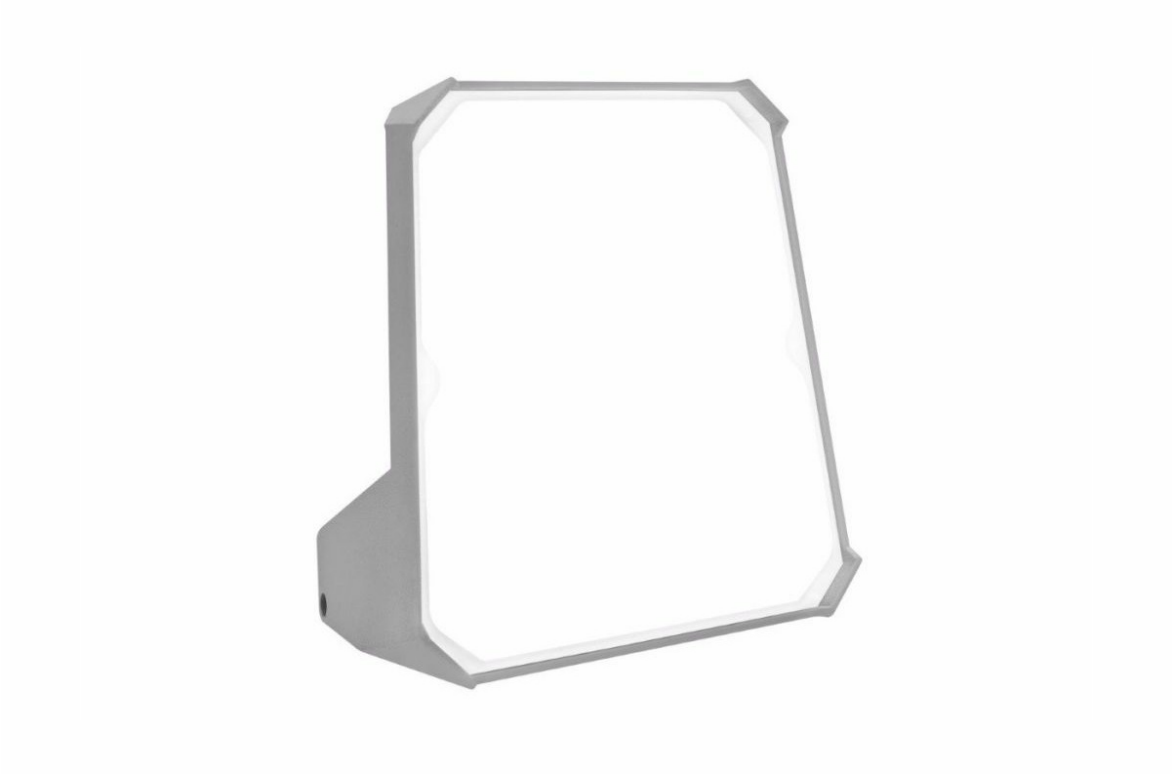

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 256943 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1600 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.
Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet: Beleuchtung des Arbeitsplatzes, der Werkstatt und der Garage. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer.  Für Anwendungen außerhalb von Gebäuden, industrielle oder sonstige Anwendungen, bei denen die Beleuchtungsnormen CRI< 80 zulassen.

# MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1600 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | gefrorene |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Steckertyp:** | UNI-SCHUKO |
| **Kabellänge [m]:** | 3 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.900 |
| **Index:** | 256943 |
| **Kategorietyp:** | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 192/193/123 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Garantie [Jahre]:** | 3 |
| **ETIM klasse:** | EC000347 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **ISO Zertifikat:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

# MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System |
| 000720 | Standard tripod |



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 134/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl