
# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM PL-FR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

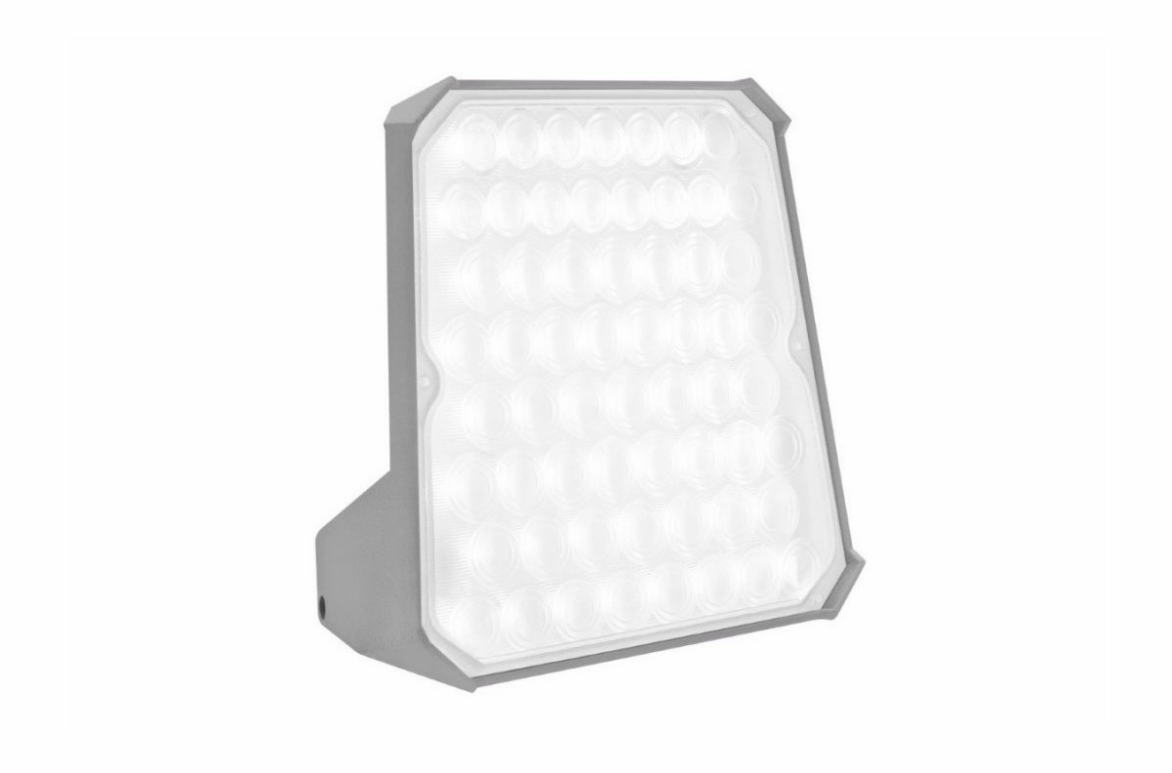

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 248535 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 20 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2300 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | szary |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu PC przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię będące jednocześnie hakiem. Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM PL-FR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 20 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2300 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Kąt świecenia [°]:** | 45 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | mrożony |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj wtyczki:** | UNI-SCHUKO |
| **Rodzaj gniazda:** | PL-FR |
| **Liczba gniazd:** | 1 |
| **Przewód - długość [m]:** | 3 |
| **Waga netto [kg]:** | 1 |
| **Indeks:** | 248535 |
| **Kategoria typ:** | Naświetlacze miejsca pracy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 192/193/123 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ETIM:** | EC000347 |
| **Certyfikat CE:** | 173/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM PL-FR


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 000737 | Stojak Future Stand z systemem Click Head |
| 000720 | Standard tripod |



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl