COMPACT SOLID LED 3300LM PRM II SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	009648
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	3300
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

eue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Kunststoff. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Halterungen gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.
* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


COMPACT SOLID LED 3300LM PRM II SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	009648	**Einbaumaße [mm]:**	500x300
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Leistung [W]:	24	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	3300	**Eigengewicht [kg]:**	4.200
Lichtausbeute [lm/W]:	132	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	A+	**UGR (4H8H):**	< 19
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	84000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
SDCM:	3	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.95	**Garantie [Jahren]:**	5
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	363/2023
Typ Diffusor:	PRM	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	71/620/620	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

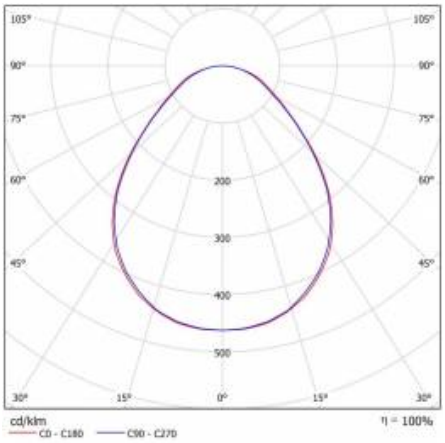


COMPACT SOLID LED 3300LM PRM II SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
009624	COMPACT SOLID - Stahlrahmen



COMPACT SOLID -
Stahlrahmen (009624)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 363/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl