COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	009747
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	6750
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

eue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Kunststoff. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Halterungen gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.
* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	009747	**Einbaumaße [mm]:**	500x300
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Leistung [W]:	60	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	6750	**Eigengewicht [kg]:**	4.200
Lichtausbeute [lm/W]:	104	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	A+	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	115000
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	72000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
SDCM:	3	**Garantie [Jahren]:**	5
Power Factor:	0.98	**CE-Zertifikat:**	363/2023
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	71/620/620		

LIGHT CURVES

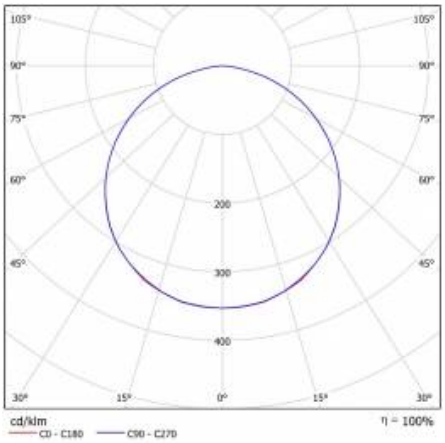


COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
009624	COMPACT SOLID - Stahlrahmen



COMPACT SOLID -
Stahlrahmen (009624)

Erstellungsdatum der Karte: 28 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 363/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl