VECTOR 3 MULTI LED 1441MM EM3H3ST. AT 4200-6900LM PRM MATT IP40 840

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661983
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung [W] - Reichweite:	34/42/51/59
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4200/5150/6000/6900
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED GO! Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM≤3.
Die MULTI-Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: dank des eingebauten Mikroschalters kann eine von vier Einstellungen (Nennleistung [W]/Lichtstrom [lm]) gewählt werden:
- 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750;
- 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700;
- 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt. Die Leuchte ist für allgemeine Innenbereiche vorgesehen - Lagerräume und -bereiche sowie Kühlhäuser, die unter die Abschnitte 5.4 und 5.5 der EN12464 fallen, Verkehrsbereiche in Innenräumen nach dem Abschnitt 5.1 der EN12464 sowie Parkplätze und als Beleuchtung der Bahninfrastruktur, die unter die Abschnitte 5.34 und 5.53 der EN12464 fallen, ausgenommen Fahrkarten- und Gepäckschalter, Fenster, Warteräume, Eingangshallen und Bahnhofshallen.

VECTOR 3 MULTI LED 1441MM EM3H3ST. AT 4200-6900LM PRM MATT IP40 840


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661983
EAN:	5905963661983
Lichtquelle:	LED modul
Lichtausbeute [lm/W]:	115
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.91
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM MATT
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1441/126/60
Einbaumaße [mm]:	1330
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07

IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Eigengewicht [kg]:	2.400
Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Kategorietyp:	Strahlen
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, kommerzielle Einrichtungen
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	103000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	65000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2 / 0.5 (Batterie)
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	331/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0019/20

LIGHT CURVES

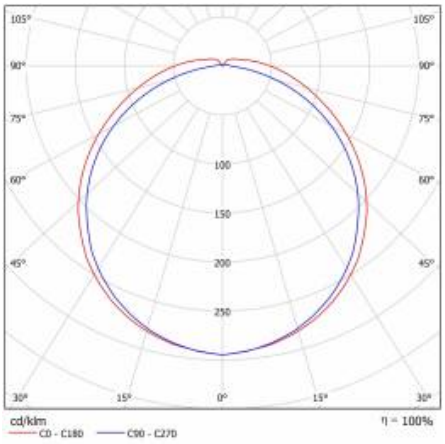

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 331/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl