

# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	957147
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	45
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	PP+FG

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßen- und Parkleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem, integriertem LED-Panel. Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfaser (GF), Aluminiumhalterung und Diffusor aus Polycarbonat (PC). Die Lampe ist in erhältlich: allgemein G1 - mit gefrorenem Diffusor. Die Lampe zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK07 (vandalismussicher) aus. Die integrierte Halterung ermöglicht die Montage von oben am Pfosten. Leuchtenfarbe: Grau (RAL 7010). Standardmäßig ausgestattet mit:

- Überspannungsschutz (SP10kV),
- H07RN-F-Kabel mit einer Länge von 0.6m.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenlampe zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	957147	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	398/398/174
Nennleistung der Leuchte [W]:	45	IP-Schutzart:	IP66
EAN:	5905963957147	Montage:	Giebel-
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Kabeltyp:	H07RN-F
Lichtstrom [lm]:	3450	Menge auf der Palette [Stück]:	48
Leistung [W]:	37	Eigengewicht [kg]:	1.900
Typ Diffusor:	MATT	Garantie [Jahre]:	3
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyt:	Park- und Stadtbeleuchtung
Lichtausbeute [lm/W]:	79	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Farb- wiedergabe- index:	>80	ULOR:	0%
SDCM:	≤ 5	Garantie [Jahren]:	5
Überspannungsschutz [kV]:	2	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">101/2023</a>
Material Gehäuse:	PP+FG	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	grau		

## LIGHT CURVES

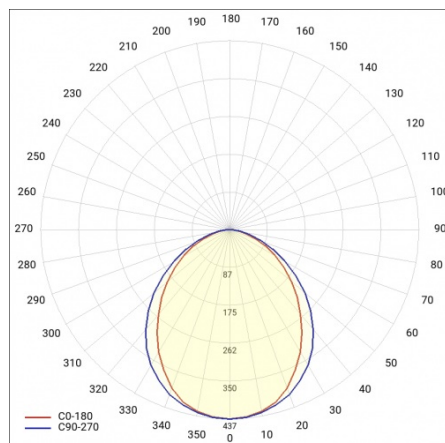


# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE DATEN



MITRA LED



MITRA LED

Erstellungsdatum der Karte: 08 August 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 101/2023