

# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	957147
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	45
Lichtstrom [lm]*:	3450
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP+FG

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßen- und Parkleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem, integriertem LED-Panel. Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfaser (GF), Aluminiumhalterung und Diffusor aus Polycarbonat (PC). Die Lampe ist in erhältlich: allgemein G1 - mit gefrorenem Diffusor. Die Lampe zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK07 (vandalismussicher) aus. Die integrierte Halterung ermöglicht die Montage von oben am Pfosten. Leuchtenfarbe: Grau (RAL 7010). Standardmäßig ausgestattet mit:  
- Überspannungsschutz (SP10kV),  
- H07RN-F-Kabel mit einer Länge von 0.6m.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenlampe zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	957147	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	398/398/174
EAN:	5905963957147	IP-Schutzart:	IP66
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Giebel-
Leistung [W]:	37	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	45	Kabeltyp:	H07RN-F
Lichtstrom [lm]:	3450	Menge auf der Palette [Stück]:	48
Lichtausbeute [lm/W]:	79	Eigengewicht [kg]:	1.900
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Park- und Stadtbeleuchtung
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
SDCM:	5	ULOR:	0%
Überspannungsschutz [kV]:	2	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ Diffusor:	matt	CE-Zertifikat:	<a href="#">101/2023</a>
Material Gehäuse:	PP+FG	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	grau		

## LIGHT CURVES

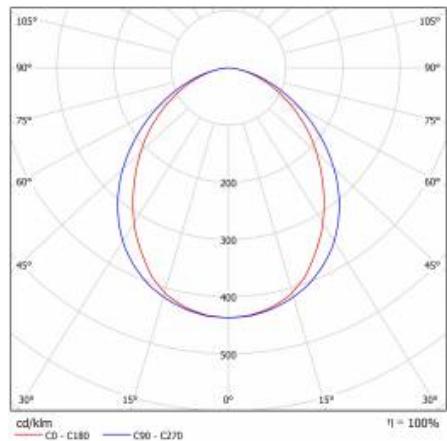

# MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TECHNISCHE DATEN



MITRA LED



MITRA LED

Erstellungsdatum der Karte: 04 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 101/2023