

# DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	15/18/22/26
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	1650/1900/2300/2610
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Ring:</b>	ABS
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Erhältlich ist auch ein Korpus aus ASA-Material mit hervorragender UV-Beständigkeit, der für den Einsatz im Freien geeignet ist. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus. Die MULTI Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: dank eingebauter Mikroschalter Es ist möglich, eine von 4 Einstellungen zu wählen (Nennleistung [W] / Lichtstrom [lm]).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	15/18/22/26	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/115
Index:	943287	Einbaumaße [mm]:	140
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1650/1900/2300/2610	IP-Schutzart:	IP65
Typ Diffusor:	OPAL	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	340/340/115
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Bewegungs- sensor:	ja	Kategorietyt:	Deckenlampe
Lichtausbeute [lm/W]:	103	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000
Anti-vandal:	ja	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	open space
SDCM:	≤ 3	Lichtquelle:	LED modul
Abstrahl- winkel [°]:	120	Max Belastung (RCR) [W]:	400
Material Diffusor:	PC	Überspannungsschutz [kV]:	1
Farbe Diffusor:	weiss	Montage:	Anbau
Material Gehäuse:	ABS	Eigengewicht [kg]:	1.250
Farbe Gehäuse:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Ring:	ABS	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Ring:	weiß	CE-Zertifikat:	<a href="#">379/2023</a>
		PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

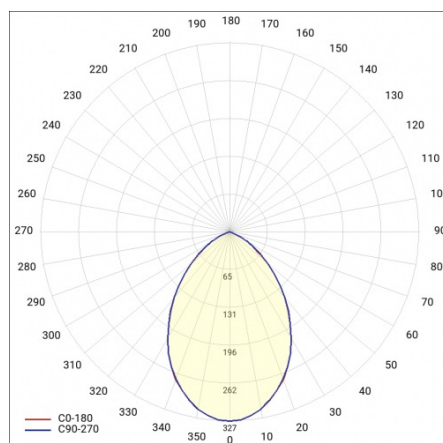


# DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß  
matt RAL 9003 lackiert  
Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 379/2023