


SQ 300 LED VD LENS 1800LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL RAL9005 (20W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

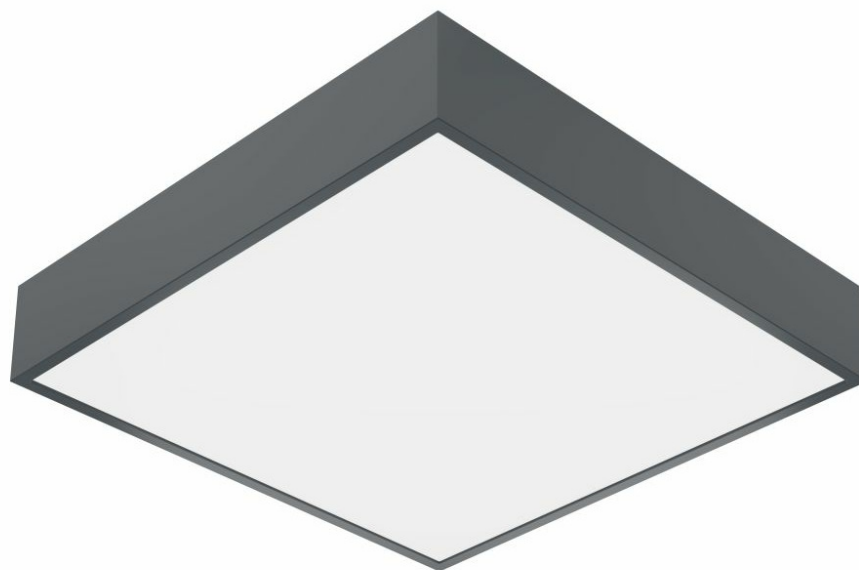

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	664427
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

SQ 300 LED VD LENS 1800LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL RAL9005 (20W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	664427	Odporność na uderzenia:	IK08
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	20	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305x305x60
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.775
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800	Kategoria typ:	plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	73	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa energetyczna:	F	Zakres napięć AC [V]:	230
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	125 000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B20 [h]:	80 000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	40 000
SDCM:	≤ 5	Typ rozsyłu:	open space
Współczynnik mocy:	0.84	Wersja:	LENS
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Materiał klosza:	PS	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor klosza:	biały	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Materiał optyki:	PMMA	Czujnik zmierzchu:	tak
Optyka:	soczewka	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat CE:	57/2020
Kolor korpusu:	czarny	Atest PZH:	
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	210	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

