SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

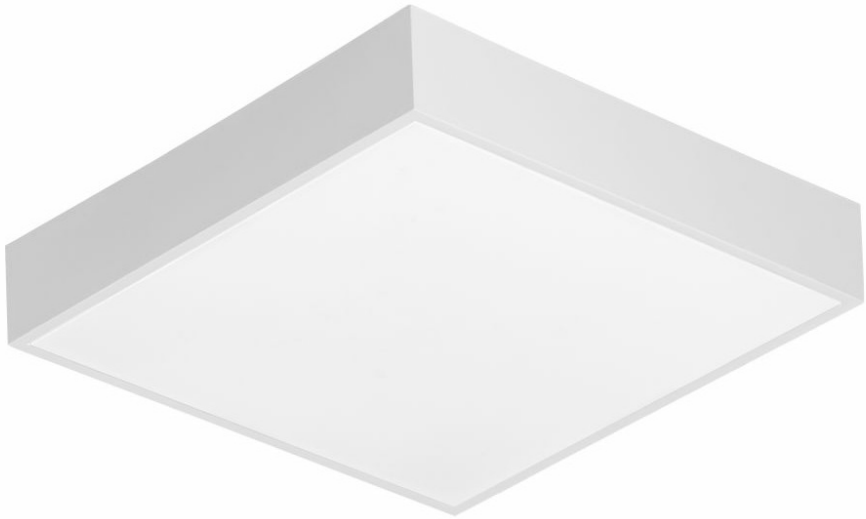

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664311
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2300
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparamter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	24
Index:	664311
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtquelle:	LED modul
Lichtstrom [lm]:	2300
Nennleistung der Leuchte [W]:	27
Typ Diffusor:	OPAL
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Bewegungs- sensor:	ja
Frequenz:	50 - 60
DIMM DALI:	ja
Korridor:	ja
Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtausbeute [lm/W]:	85
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PS
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58
Einbaumaße [mm]:	210
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP54

Montage:	Anbau
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	305x305x60
Eigengewicht [kg]:	1
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Deckenlampe
Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Wechselspannungsbereich [V]:	198 -264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	80000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Verteilungstyp:	open space
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.92
Max Belastung (RCR) [W]:	400
Überspannungsschutz [kV]:	1
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Koeffizient Schatten:	0.70
Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Version:	Linse
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahren]:	5
ENEC-Zertifikat:	0316/ENEC/23
CE-Zertifikat:	111/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0479/21
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

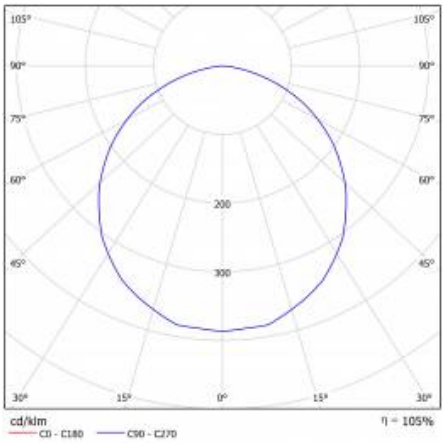

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 111/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl