


ANELLO LED POINT 770MM 1650LM 830 30° DALI MAT CZARNY (10X2,4W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

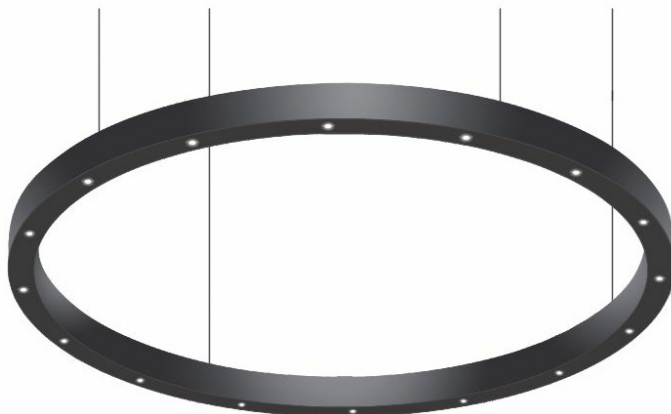

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	731235
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1650
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.

Dostępna w 2 wersjach :

- z opalizowaną przesłoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewniającym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30° UGR<10; 60° UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:

- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumień świetlny oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 770MM 1650LM 830 30° DALI MAT CZARNY (10X2,4W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	770/85
Moc nominalna [W]:	24	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1650	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	69	Certyfikat CE:	35/2020
Klasa energetyczna:	A	Indeks:	731235
Klasa ochrony:	I	Optyka:	soczewka
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wersja:	POINT
Rodzaj klosza:	soczewka	UGR (4H8H):	<10
Materiał korpusu:	aluminium	Gwarancja [lata]:	2
Kolor korpusu:	czarny	Instrukcja:	Pobierz PDF

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal