

INDUSTRY IP66 LED ENDURA 1450MM 10500LM 840 (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	552489
IP-Schutzart:	IP66
Leistung [W]:	62
Lichtstrom [lm]*:	10500
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED ist ein hermetischer Balken aus der NEXT GEN-Linie, der eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 161 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Diffusor besteht aus UV-beständigem gehärtetem Glas. Die Kombination von Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und eine nicht zerlegbare Konstruktion mit einem externen Stecker verleihen der Leuchte hohe Beständigkeit gegen schwierige Umgebungsbedingungen. Für die Aufputzmontage sowie zum Aufhängen ausgelegt. Optionen: beliebige RAL-Farbe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Die Leuchte wird besonders für den Einsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industriegebäuden.


INDUSTRY IP66 LED ENDURA 1450MM 10500LM 840 (62W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	552489	IP-Schutzart:	IP66
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau-, Hänge-
Leistung [W]:	62	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +60
Nennleistung der Leuchte [W]:	64	Garantie [Jahre]:	5
Frequenz:	50 - 60	Flicker Prozent:	2
Lichtstrom [lm]:	10500	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtausbeute [lm/W]:	161	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	10500
Energieeffizienzklasse:	B	ITHD [%]:	4
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	102000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	65000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000
Material Diffusor:	Glas	Grundmaterial:	aluminium
Typ Diffusor:	transparent	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	transparent	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Material Gehäuse:	aluminium	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	147/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1450/63/55	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

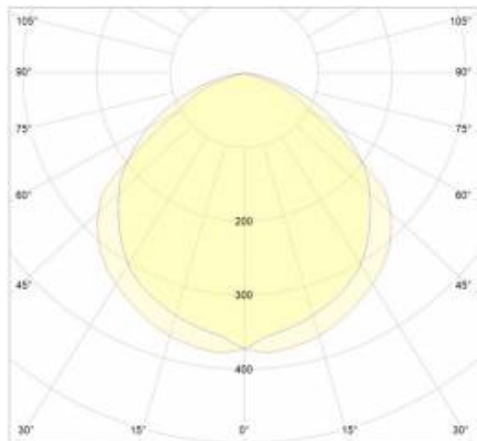

Erstellungsdatum der Karte: 06 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 147/2023