GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226878
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	10
Index:	226878
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963226878
Lichtstrom [lm]:	1000
Lichtquelle:	LED modul
Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung der Leuchte [W]:	10.40
Bewegungs- sensor:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtausbeute [lm/W]:	98
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Max Belastung (RCR) [W]:	200
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	PP

Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Einbaumaße [mm]:	167
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +25
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	285/75/285
Menge auf der Palette [Stück]:	80
Eigengewicht [kg]:	0.430
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	280
Anti-vandal:	ja
Wechselspannungsbereich [V]:	220-240
Verteilungstyp:	lambertsch
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	391/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

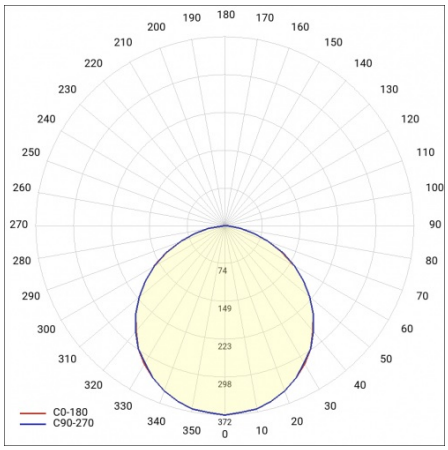

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul (754968)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 391/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl