

# SWING LED EVO 2300LM 840 59ST./92ST. PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	094736
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/20
<b>Leistung [W]:</b>	21
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

Die rahmenlose Unterputz-Downlight-Leuchte wurde mit modernen und energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Stahl und Aluminium, was eine lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet. Der Diffusor aus hochdurchlässigem PC garantiert eine hohe Lichtausbeute und gewährleistet optimale Betriebsbedingungen für LED-Dioden. Die Möglichkeit, die Richtung des Lichtstrahls vertikal bis zu 30° und horizontal (Drehung) um 355° einzustellen und aus vier verfügbaren Diffusortypen zu wählen: 60°, 25°, 59°/92° sowie modernes und elegantes Design sorgen dafür, dass diese Leuchte vielseitige Anwendung findet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Unterputzleuchte für den Einbau in Gipskartonplatten wird in Innenräumen als Grund- und Akzentbeleuchtung verwendet. Aufgrund des modernen und eleganten Erscheinungsbilds und der Möglichkeit, die optimale Lichtverteilung zu wählen, ist sie ideal für Büros, Geschäftsräume und Verbindungsgänge geeignet.


# SWING LED EVO 2300LM 840 59ST./92ST. PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	094736	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø178/163
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	ø196
Leistung [W]:	21	IP-Schutzart:	IP40/20
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Glühdrahttest [°C]:	650
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2300	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	30/355
Lichtausbeute [lm/W]:	104	Eigengewicht [kg]:	1.200
Energieeffizienzklasse:	E	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyt:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorie der Anwendung:	Architektur, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Farb-wiedergabe-index:	>80	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000
Power Factor:	0.91	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	86000
Abstrahl-winkel [°]:	59x92	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

## LIGHT CURVES

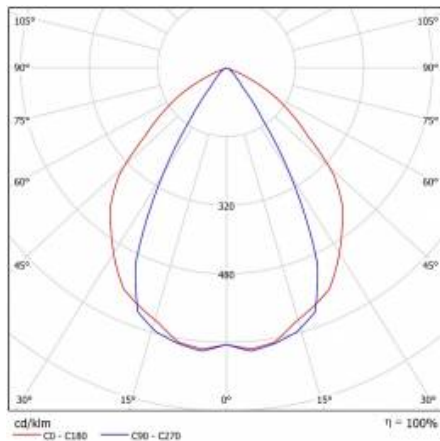

Erstellungsdatum der Karte: 17 August 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 351/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl