

SQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	570681
Stopień szczelności:	IP44/20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED P to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


SQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	17	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	158/158/70
Indeks:	570681	Wymiary montażowe [mm]:	145x145
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK08
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44/20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Rodzaj klosza:	PRM	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Kąt świecenia [°]:	115	Waga netto [kg]:	0.270
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	downlight
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
SDCM:	≤ 3	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Współczynnik mocy:	0.99	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PS	Certyfikat CE:	315/2023
Materiał korpusu:	ABS	Plik LDT:	Pobierz
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

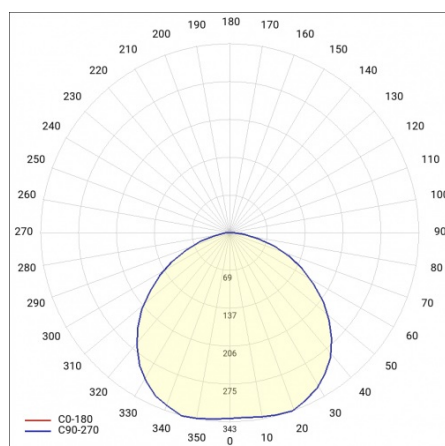

SQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
998942	Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała
RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:315/2023