

SQ 160 LED P VD 1450LM PRM 830 (14W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570827
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	14
Lichtstrom [lm]*:	1450
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P VD ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED P VD 1450LM PRM 830 (14W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570827	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/70
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	145x145
Leistung [W]:	14	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	IP-Schutzart:	IP44/20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Glühdrahttest [°C]:	650
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	1450	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	84	Eigengewicht [kg]:	0.200
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.99	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abstrahl- winkel [°]:	115	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PS	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	149/2020
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES

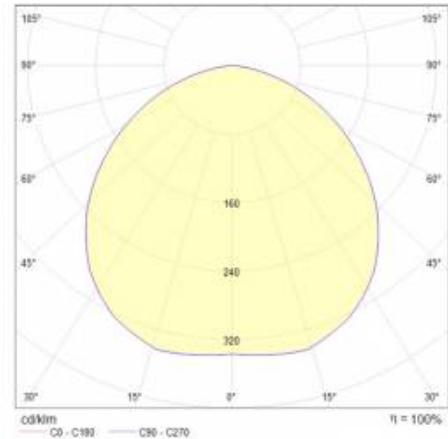

Erstellungsdatum der Karte: 23 September 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 149/2020

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl