


# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

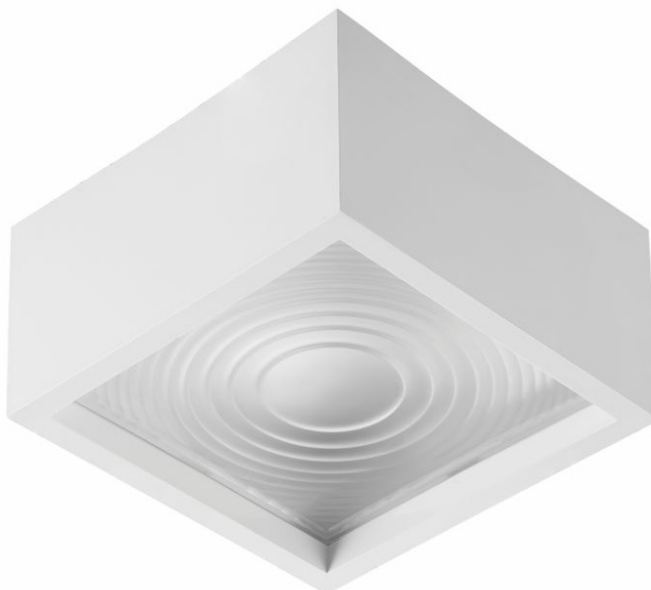

## TECHNISCHE PARAMETER

---

<b>IP-Schutzart:</b>	IP33
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## CHARAKTERISTIK

---

SQ 160 LED N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

---

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
Index:	571183	Einbaumaße [mm]:	113
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP33
Lichtstrom [lm]:	2050	Glühdrahttest [°C]:	650
Typ Diffusor:	OPAL	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abstrahl- winkel [°]:	75	Eigengewicht [kg]:	0.500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyt:	Downlight
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	109	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahren]:	5
Power Factor:	0.99	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	<a href="#">314/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

## LIGHT CURVES

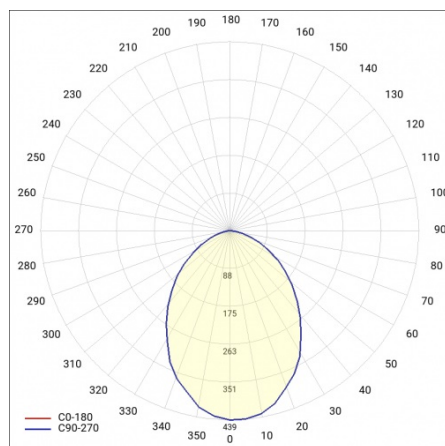

# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 314/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl