


# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

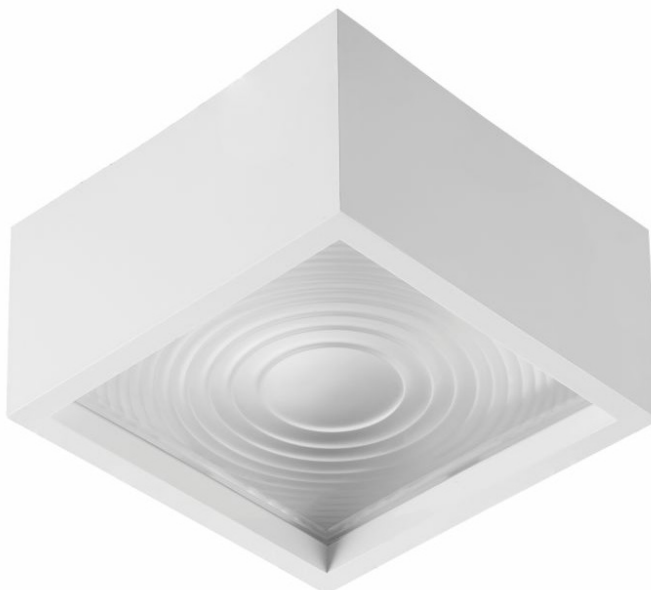

## TECHNISCHE PARAMETER

---

<b>IP-Schutzart:</b>	IP33
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## CHARAKTERISTIK

---

SQ 160 LED N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

---

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	17	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	162/162/86
<b>Index:</b>	571039	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	113
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IP-Schutzart:</b>	IP33
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2050	<b>Glühdrahttest [°C]:</b>	650
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	18	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	75	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.500
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Kategorietyt:</b>	Downlight
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	109	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG0 - risikofreie Gruppe
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>Power Factor:</b>	0.99	<b>Kategorie der Anwendung:</b>	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
<b>Material Diffusor:</b>	PS	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Optik:</b>	Linse	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">314/2023</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss		

# SQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 314/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl