


CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

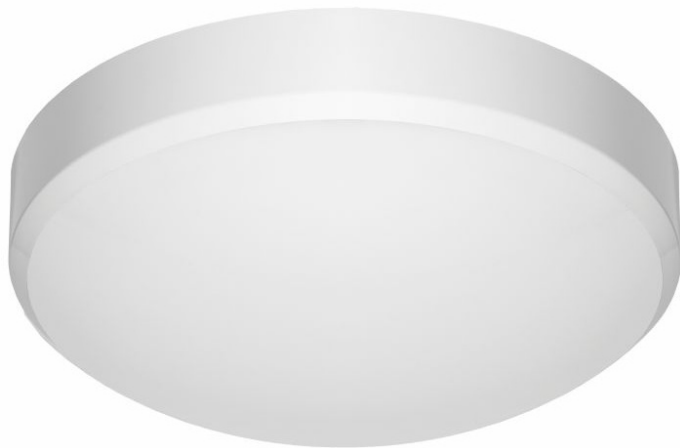

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	660153
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2500
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 6
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Waga netto [kg]:	0.820
Klasa energetyczna:	F	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochronności:	II	Flicker [%]:	100
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	660153
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	plafony
SDCM:	≤ 6	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetl.
Współczynnik mocy:	0.84	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	28
Kąt świecenia [°]:	120	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	2500
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał klosza:	PC	ITHD [%]:	74
Rodzaj klosza:	OPAL	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Kolor klosza:	biały	Funkcja korytarzowa:	tak
Materiał korpusu:	ABS	Kolor EDGE/BOX:	biały
Kolor korpusu:	biały	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Materiał pierścienia:	ABS	Czujnik zmierzchu:	tak
Kolor pierścienia:	biały	Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Wymiary montażowe [mm]:	160	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Odporność na uderzenia:	IK07	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP54		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

