

# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (25W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	25
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PS
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (25W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	665684	Kategoria typ:	Plafony
Moc nominalna [W]:	25	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie HoReCa, oświetlenie sklepowe
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Zakres napięć AC [V]:	176 - 280
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L80B10 [h]:	80000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2600	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	89	Typ rozsyłu:	open space
Klasa energetyczna:	F	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	II	SDCM:	3
Temperatura barwowa [K]:	4000	Współczynnik mocy:	0.92
Kąt świecenia [°]:	120	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PS	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor klosza:	biały	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Materiał optyki:	PMMA	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Optyka:	soczewka	Wersja:	LENS
Materiał korpusu:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Kolor korpusu:	biały	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Certyfikat ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Wymiary montażowe [mm]:	210	Certyfikat CE:	<a href="#">111/2023</a>
Odporność na uderzenia:	IK08	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
Stopień szczelności:	IP54	Deklaracja środowiskowa (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Sposób montażu:	natynkowy	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Radiowy czujnik ruchu:	tak	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Waga netto [kg]:	1.170		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

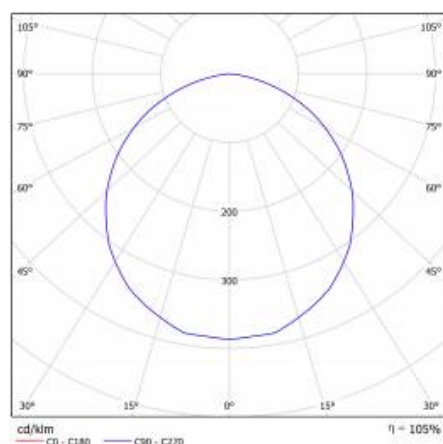

Data utworzenia karty: 04 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl