

RQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570384
IP-Schutzart:	IP33
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	570384	Einbaumaße [mm]:	117
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	2200	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Typ Diffusor:	PRM	Menge auf der Palette [Stück]:	364
IP-Schutzart:	IP33	Eigengewicht [kg]:	0.400
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Frequenz:	50 - 60	Verteilungstyp:	lambertsch
Lichtausbeute [lm/W]:	122	ETIM klasse:	EC002892
Energieeffizienzklasse:	D	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Schutzklasse:	I	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	317/2023
Power Factor:	0.99	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365-2022
Abstrahl- winkel [°]:	115	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Pliik LDT:	Download
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

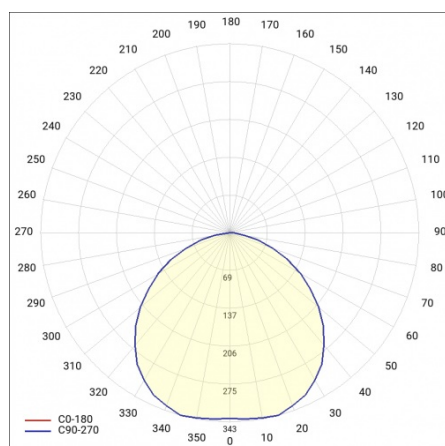

RQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl