

RQ 160 LED P 2100LM 75DEG 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570131
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED P 2100LM 75DEG 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	150
Index:	570131	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP44/20
Lichtquelle:	LED modul	Glühdrahttest [°C]:	650
Lichtstrom [lm]:	2100	Montage:	Einbau
Typ Diffusor:	OPAL	Menge auf der Palette [Stück]:	420
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	Flicker Prozent:	67
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2049
Abstrahl- winkel [°]:	75	ITHD [%]:	16
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	109	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Driver - Produzent:	March
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahren]:	5
Power Factor:	0.99	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	318/2023
Material Gehäuse:	ABS	ETIM klasse:	EC002892
Farbe Gehäuse:	weiss	Pliik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70		

LIGHT CURVES

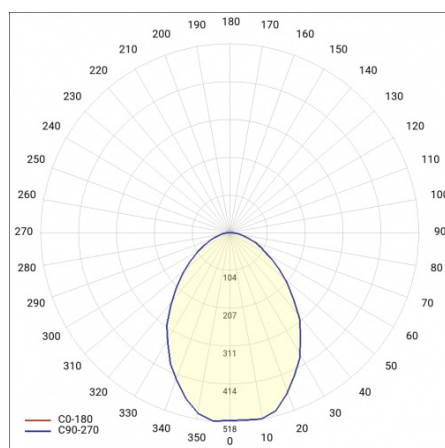

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl