

# RQ 160 LED P 2450LM 840 IP44/20 I KL. MAT (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	570049
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	21
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2450
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Kolor korpusu:</b>	biały

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


# RQ 160 LED P 2450LM 840 IP44/20 I KL. MAT (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	570049	Odporność na uderzenia:	IK08
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44/20
Moc nominalna [W]:	21	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	420
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.270
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2450	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	2450
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
SDCM:	3	Gwarancja export [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.99	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie HoReCa, oświetlenie sklepowe
Kąt świecenia [°]:	110	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">318/2023</a>
Rodzaj klosza:	matowy	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał korpusu:	ABS	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>
Kolor korpusu:	biały	Certyfikaty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	162/70	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Wymiary montażowe [mm]:	150		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

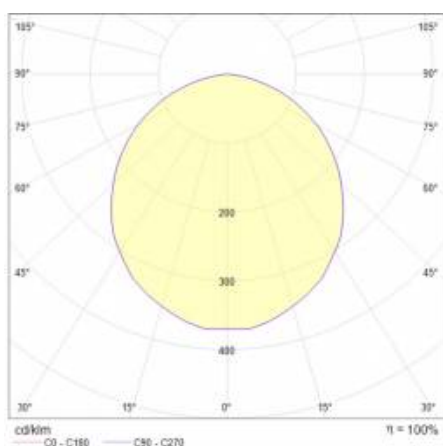

# RQ 160 LED P 2450LM 840 IP44/20 I KL. MAT (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
897269	Ramka maskująca do RQ160 D205mm biała RAL 9003



Ramka maskująca do RQ160 D205mm  
biała RAL 9003 (897269)

Data utworzenia karty: 02 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:318/2023