

RQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------|
| Indeks: | 570094 |
| Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Moc nominalna [W]: | 21 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2900 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


RQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Indeks: | 570094 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 162/70 |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 150 |
| Moc nominalna [W]: | 21 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 22 | Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Próba rozżarzonego drutu [°C]: | 650 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2900 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 420 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 131 | Waga netto [kg]: | 0.270 |
| Klasa energetyczna: | D | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa ochrony: | I | Flicker [%]: | 67 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*: | 2927 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Współczynnik mocy: | 0.99 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Kąt świecenia [°]: | 115 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja export [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Kategoria zastosowanie: | HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Materiał korpusu: | ABS | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Kolor korpusu: | biały | Certyfikat CE: | 318/2023 |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

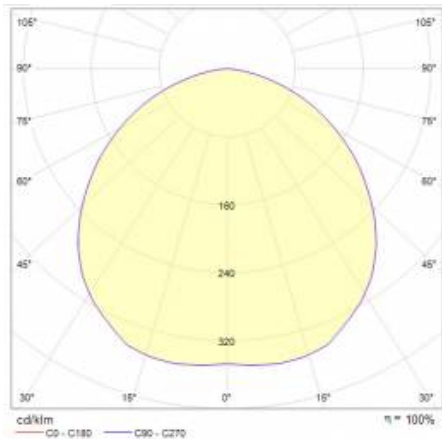

Data utworzenia karty: 17 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl