

# SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	570889
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PS

## CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	570889	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/70
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	145x145
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	2050	IP-Schutzart:	IP44/20
Typ Diffusor:	OPAL	Glühdrahttest [°C]:	650
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Montage:	Einbau
Abstrahl- winkel [°]:	75	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Eigengewicht [kg]:	0.270
Energieeffizienzklasse:	E	Garantie [Jahre]:	5
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	109	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.99	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	<a href="#">315/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

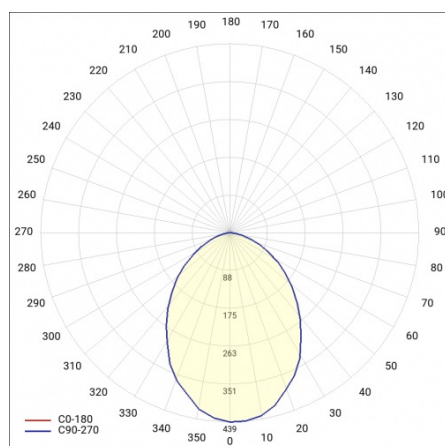

# SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160  
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 315/2023