

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570698
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2900
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	21	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/70
Index:	570698	Einbaumaße [mm]:	145x145
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44/20
Lichtstrom [lm]:	2900	Glühdrahttest [°C]:	650
Typ Diffusor:	PRM	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abstrahl- winkel [°]:	115	Eigengewicht [kg]:	0.270
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	Kategorietyt:	Downlight
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	131	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
SDCM:	≤ 3	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Power Factor:	0.99	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	315/2023
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES

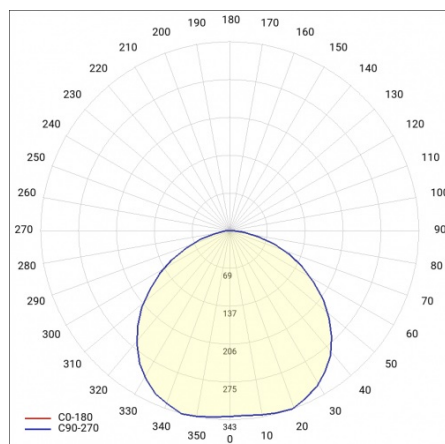

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 315/2023