# EXPO SYSTEM LED FI 85 1750LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 254352 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Leistung [W]:** | 18 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1750 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | Linse |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren. Die Leuchte hat eine sehr geringe Blendung - UGR ≤ 12.
Versionen auf Anfrage erhältlich:
- mit Farbwiedergabeindex Ra>90,
Zubehör:
- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1750LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 (18W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 254352 |
| **EAN:** | 5905963254352 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 18 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1750 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 88 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | Linse |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | Ø85/255mm |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Montage:** | zur Stromschiene, Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Einstellung des Neigungswinkels [°]:** | 355 |
| **Driver - Produzent / Model / Garantie:** | Luminus COB CXM-11 G3 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.100 |
| **CE-Zertifikat:** | 45/2020 |
| **Garantie [Jahre]:** | 2 |
| **Kategorietyp:** | Strahler |
| **ETIM klasse:** | EC001744 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

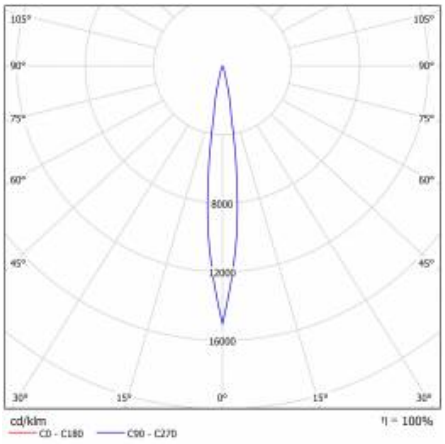

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1750LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


| index | Name |
|---|---|
| 255106 | EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz |
| 255113 | EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED honeycomb |



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl